

■ 寸法表

呼び径	記号	d	D	L	C	H1	H2	H
20		10	Rc3/4	59	33	58	73	131
25		15	Rc1	68	43.5	60	73	133


■ 材料表

品番	品名	材質	個数	備考
1	本体	SCS13A	1	
2	インサート	SCS13A	1	
3	ボール	SUS 304	1	
4	弁棒	SUS 304	1	
5	シートリング	PTFE	2	
6	リング	FKM	2	
7	スラストリング	PTFE	1	
8	ブッシュ	SUS 304	1	
9	開度表示板		1	ラベル
10	アクチュエータ		1	
11	締付ボルト	SUS 304	2	
12	ケーブル		1	0.3mm ² 5芯 600mm

■ 仕様

呼び径	20	25
使用圧力範囲	0 ~ 1.0 MPa	
構造耐圧	1.75 MPa	
適用流体	上水 (常温)	
周囲温度範囲	-10 ~ 50 °C	
取付姿勢	アクチュエータ部が上向きから横向きの範囲	
電圧	AC100V または 200V (50/60Hz) [要電圧指定]	
消費電力	7 VA	
開閉時間	12秒 (50Hz) / 10秒 (60Hz)	
絶縁種別	E種	
保護形式	保護等級4 防まつ形 (IP54相当)	
手動操作	可	
Cv 値	7	14
重量	1.8 kg	2.4 kg

■ 結線図

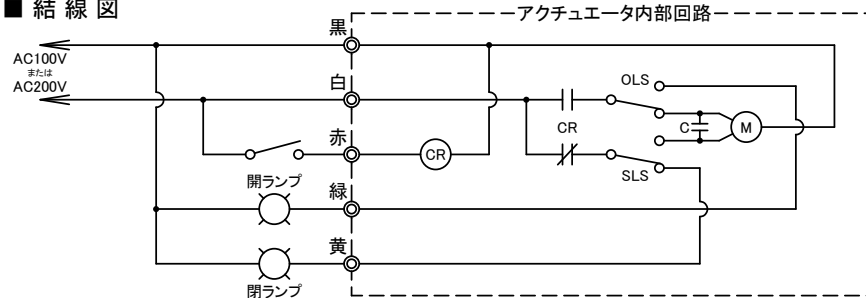

件名				日付	第三角法	尺度
承認	森下	検図	森下	設計	和田	品名 FM電動弁
株式会社	FMJULI製作所				型名	FM-MV-1BS
					図番	