


■ 結線方法

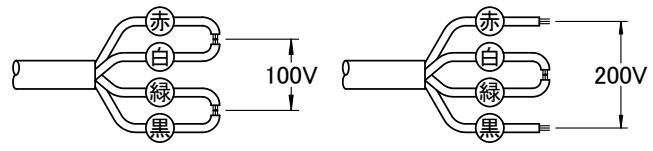

■ 寸法表

記号	JIS 10K (RF) フランジ							L	H1	H2	H	H3	A
	呼び径	d	D	J	C	B	f						
65	65	175	116	140	18	2	19×4	242	107	240	347	50	158
75	75	185	126	150	18	2	19×8	272	117	270	387	62	174
100	100	210	151	175	18	2	19×8	290	133	285	418	66	204
150	150	280	212	240	22	2	23×8	410	181	485	666	102	310
200	200	330	262	290	22	2	23×12	476	212	543	755	144	360

■ 仕様

項目	仕様	項目	仕様
適用流体	水道水(常温)	電圧	AC100/200V(50/60Hz)
使用圧力範囲	65~100A:0.08~0.78MPa 150~200A:0.09~0.78MPa	励磁電流	0.250A/0.127A
構造耐圧	1.75MPa	起動電流	0.750A/0.381A
本体材質	ビスマス青銅鍍物(鉛レス銅合金)	絶縁抵抗	100MΩ以上
作動(通常時)	通電時「開」	絶縁種別	B種
作動(手動開閉時)	副弁(ボールタップ)にて作動	取付姿勢	水平配管にコイルを上(垂直)に
備考	副弁配管の接続は必須です。プラグ等で塞いだ場合作動しません。	付属品	副弁(FM-20)

■ 材料表

品番	品名	材質	個数	備考
1	本体	CAC901	1	
2	弁座	SUS304	1	
3	シリンダ	CAC901	1	
4	ガスケット	NBR	1	
5	スピンドル	C3604BD	1	
6	弁体	CAC901	1	
7	パッキン	EPDM	1	
8	ケレップ	CAC901	1	
9	弁体締付ナット	C3604BD	1	
10	シリンダふた	PPS/CAC901	1	
11	ガスケット	NBR	1	
12	チャッキ弁	SUS304/C3604BD	2	
12-1	ストレーナ	SUS304	2	
13	ピストン	CAC901	1	
14	オリング	NBR	1	
15	ピストン締付ナット	C3604BD	1	
16	止めビス	SUS304	1	
16-1	止めビス	SUS304	1	
17	小管路	SUS304	1	
18	ニードル弁	CAC406	1	
18-1	ストレーナ	SUS304	1	
19	オリング	NBR	1	
20	オリング	NBR	1	
21	底ふた	CAC901	1	
22	ストレーナ	SUS304	1	
23	オリング	NBR	1	
24	締付ボルト	SUS304	6(8)	()は150A以上
25	ストレーナ締付ボルト	SUS304	1	
26	底ふた締付ボルト	SUS304	4(6)	()は150A以上
28	調整用本体	CAC406	1	
29	オリング	NBR	1	
30	流量調整棒	C3604BD	1	
31	グランドパッキン		1	T2996-NA
32	グランドパッキン押え	C3604BD	1	
33	袋ナット	C3604BD	1	
34	手動開閉弁	SUS304	1	
35	ロックナット	C3604BD	1	
36	オリング	NBR	1	
37	コア取付台	CAC406	1	
38	オリング	NBR	1	
39	ソケット	CAC406	1	
39-1	プラグ	C3604BD	1	
40	ブラジャ	SUS416	1	
41	座金	SPCC	1	
42	スプリング	SUS304	1	
43	バックレスパイプ	SUS304	1	
44	オリング	NBR	1	
45	コイル		1	キャブタイヤケ-フル0.7m
46	座金	SPCC	1	
47	コイルケース	SPCD	1	
47-1	銘板	A1050P	1	
48	ナット	SUS304	1	
50	座金固定ビス	SUS304	4	
51	スプリング	SUS304	1	200Aは無し

件名				日付	第三角法 尺度 ×		
承認	森下	検	森下	品名	FMユニットバルブ		
	森下	設	和田		(電磁弁搭載型FMバルブ・副弁併用型)		
承認	森下	計	和田	型名	FM-S-2		
株式会社	FMバルブ製作所			図番			